


# BOWL GUARD.DK

Sikkerhedssystem til AMF Maskiner

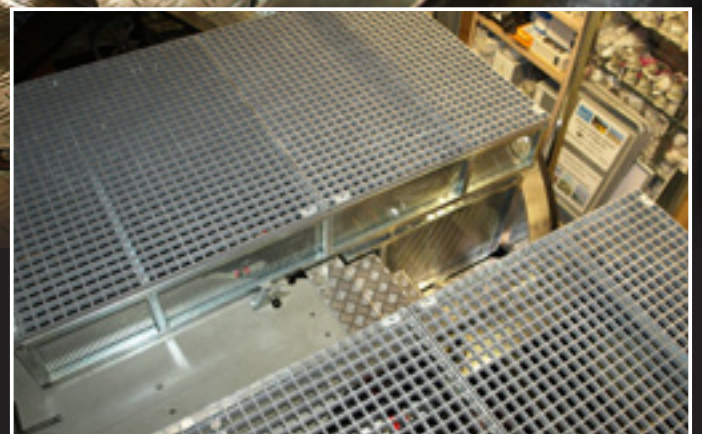


## Hvorfor vælge et sikkerhedssystem fra BowlGuard til dine AMF maskiner

1. Sikre dine kunder og medarbejdere  
(Systemet tager højde for kendte risikomomenter)
2. Holder din "Down" tid på et minimum  
(Lukker kun én bane og ikke et banesæt)
3. Lav montage tid pga. færdigt kit  
(udvikles løbende for at optimere montagetid)
4. Elegant og praktisk design  
(Glatte og rengøringsvenlige overflader)
5. Kræver ingen indblanding i AMF-styresystemet  
(selvstændigt styresystem)



SKÆRBÆK SMEDE- & MASKINVÆRKSTED  
PATENT PENDING

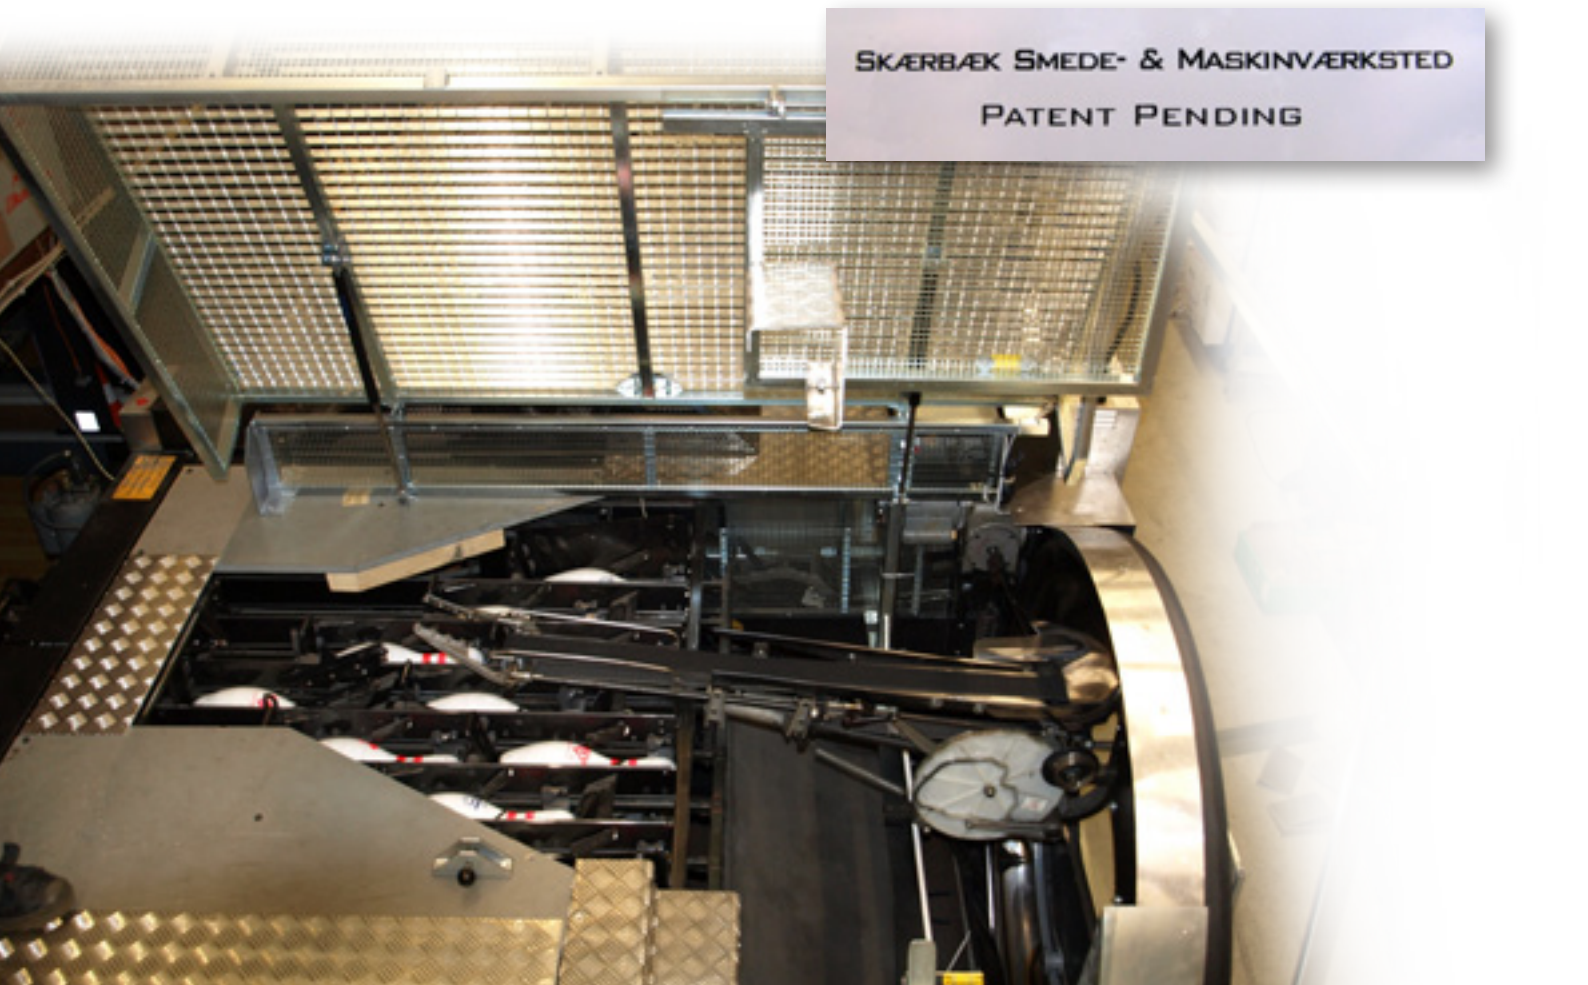

# Sikkerhedssystem til AMF Maskiner

Anledningen til at producere et sikkerhedssystem til AMF maskiner, kom fra bowling haller i hele Europa, da der har været et par tragiske ulykker og en del "tæt på ulykker".



BowlGuard systemet skal ikke, og må ikke gå ind i styresystemet på AMF maskinen. Derfor er systemet bygget efter nyeste lovgivning i Maskindirektivet (2006/42/EC), og det selvstændige styresystem er bygget ud fra EN ISO 13849-1.


Normalt skal maskiner der er opsat efter 1. januar 1995 være udstyret med et CE mærke, som fortæller at maskinen lever op til de Europæiske krav om sikkerhed.

Da dette ikke er tilfældet, og ikke alle AMF maskiner lever op til de Europæiske krav om sikkerhed, er dette system udviklet af Skærbæk Smede- og Maskinværksted ApS i sa-

marbejde med Sick A/S og Bowltech Danmark A/S, og i tæt dialog med det Danske Arbejdstilsyn. I Danmark forhandles systemet af BowlGuard.dk

## Specielle funktioner

For at forhindre personer (børn) i at gå op ad banen og derved komme ind i maskinen, er der placeret et lysbomsæt så maskinen stoppes hvis man er på vej ind i maskinen. Denne lysbom afbryder af sikkerhedsmæssige årsager et banesæt (2 baner).

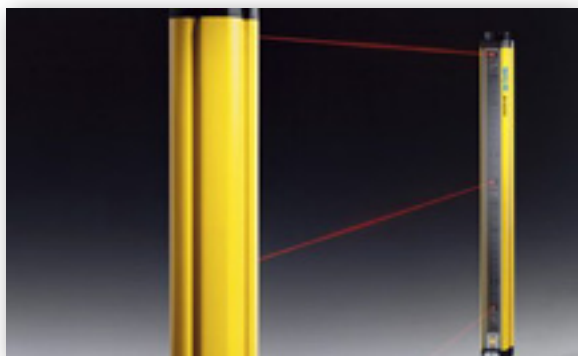

Lysbom fra Sick A/S

Bagsiden og top af maskinen er sikret med en mekanisk afskærmning, som ved hjælp af gasstøddæmpere let kan åbnes. Når denne åbnes afbrydes kun den ene bane som åbnes.

Trappe og rækværk er monteret, så fald og snubleulykker minimeres.

Mågevinge åbningen til maskinen giver nem mulighed for service og vedligeholdelse.

Inspektion af alle maskiner i drift er med den robuste udformning af afskærmningen let, da man kan gå på toppen af de lukkede maskiner og observere.

Se mere på [www.BowlGuard.dk](http://www.BowlGuard.dk)

# BOWL GUARD.DK

---

BowlGuard ApS  
Overgade 19  
7000 Fredericia

[www.bowlguard.dk](http://www.bowlguard.dk)  
[info@bowlguard.dk](mailto:info@bowlguard.dk)

Telefon: +45 75 56 24 23  
Fax: +45 75 51 33 23